

CREAR CORRECTAMENTE UN ARCHIVO PARA LA IMPRESIÓN DE LIBROS Y FOLLETOS PARA JUEGOS DE MESA

- **CONSIDERACIONES GENERALES A TODOS LOS ARCHIVOS**
- **FOLLETO GRAPADO**

NOTA IMPORTANTE: EL CLIENTE QUE SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN SE COMPROMETE A SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE MAQUETACIÓN QUE INDICAMOS DESDE PINBRO GAMES.

LA EMPRESA PINBRO GAMES NO SE HACE RESPONSABLE DE ACABADOS INDESEADOS DEBIDO A ERRORES DE MAQUETACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE O SUS INTERMEDIARIOS. DESDE PINBRO GAMES INTENTAMOS FACILITARLE TODO LO POSIBLE LA MAQUETACIÓN DE SUS ARCHIVOS, PONIENDO A SU DISPOSICIÓN TODAS LAS GUIAS Y PLANTILLAS, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE HACERNOS CONSULTAS TELEMÁTICAS PARA RESOLVER POSIBLES DUDAS.

TAMBIÉN DISPONEMOS DE UN SERVICIO DE MAQUETACIÓN QUE PUEDE CONTRATAR PARA ASEGURARSE QUE EL TRABAJO QUEDE PERFECTAMENTE MAQUETADO SEGÚN SUS INTERESES. EN CASO DE CONTRATAR DICHO SERVICIO, EL CLIENTE RECIBIRÁ LOS ARCHIVOS MAQUETADOS BAJO SUS INDICACIONES Y DEBERÁ REVISARLOS ANTES DE ENVIARLO A IMPRESIÓN BAJO SU RESPONSABILIDAD.

CONSIDERACIONES GENERALES A TODOS LOS ARCHIVOS

FORMATO DEL ARCHIVO

Nuestros sistemas sólo trabajan con archivos en formato PDF en escala 1:1 (sin protección de contraseña). El PDF se debe exportar **sin marcas de corte ni de registro**.

GESTIÓN DEL COLOR

El mismo color puede aparecer ligeramente diferente en función de la base sobre la que se imprime; esto se debe a la composición física del papel. Si quieres evaluar en detalle el resultado de los colores te aconsejamos que encargues una unidad de muestra (prototipo) antes de producir otras cantidades.


Todos los archivos se envían en CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil color Fogra 39. Las imágenes en RGB o con colores PANTONE serán convertidas a un perfil de separación estándar de forma automática.

Igualmente, a pesar de nuestros ajustes y calibraciones de color, la maquinaria de impresión digital puede sufrir variaciones a lo largo del tiempo. Así que aunque hayas producido anteriormente con nosotros y quieras realizar el mismo proyecto, te aconsejamos que si el color es importante en tu trabajo te aconsejamos que encargues una unidad de muestra nuevamente (prototipo).

También debes tener en cuenta que las lecturas de color por parte de los monitores y otras pantallas son en RGB, por lo que lo más probable es que el color de la impresión no coincida exactamente con los que ves en la pantalla de tu dispositivo. La única manera de saber cómo va a quedar tu proyecto es encargando la unidad de muestra (prototipo).

FOLLETO GRAPADO

- Las páginas deben estar en orden de lectura y en un solo archivo PDF.

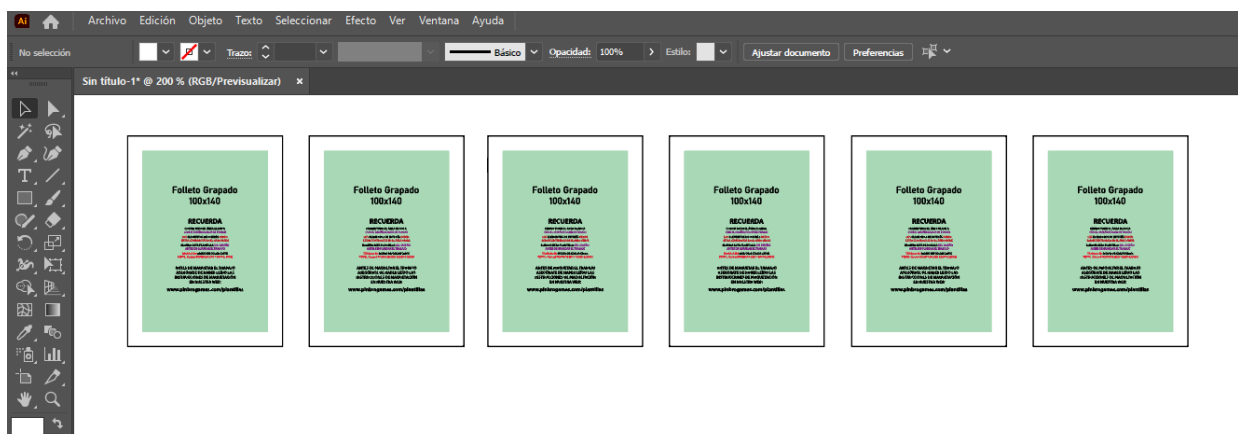

- El tamaño elegido para las instrucciones no puede superar el A4 (297x210).
- Los márgenes que deben respetarse son los siguientes:

TAMAÑO DEL FOLLETO + 5mm de sangrado

MARGEN DE SEGURIDAD PARA LOS ELEMENTOS INTERIORES:
5mm hacia adentro desde todos los lados.



Borde exterior de la plantilla

El tamaño final se encuentra en el punto medio del sangrado (zona blanca) igualmente se debe cubrir toda la zona con el diseño de fondo para evitar acabados indeseados.

La zona verde, o área de seguridad. El lugar donde los elementos importantes se encuentran a salvo de ser cortados o desplazados.

TODOS LOS FOLLETOS DEBEN TENER UNA CANTIDAD DE PÁGINAS QUE SEA IGUAL A 2 o MÚLTIPLO DE 4 (es decir: 2, 4, 8, 12, 16, 20, etc)

Aun así, disponemos de plantillas en nuestra web para facilitar la tarea de calcular los márgenes en los tamaños estándar.

LIBRO CON ECUADERNACIÓN ENCOLADA

Para las páginas interiores, el PDF debe contener páginas individuales y según el orden de lectura natural. No aceptamos archivos PDF con dos páginas en una.

Para la portada, requerimos un PDF de una sola página con el diseño completo de portada trasera y delantera de la siguiente forma:



Requerimos una página para el exterior (que contenga portada delantera y trasera) y otra para el interior (que contenga contraportada delantera y trasera).

PARA EL TAMAÑO DEL LOMO DEBE CONSULTARNOS Y LE FACILITAREMOS LA INFORMACIÓN ADAPTADA A SU PROYECTO. Dependiendo del material, cantidad de páginas y tamaño del libro este dato puede variar. Por lo que si nos consultas te diremos exactamente el tamaño del lomo que debe tener tu diseño.

MÁRGENES PARA PÁGINAS INTERIORES:

- En este caso necesitaremos **3mm de sangrado** en cada lado sin excepción.
- Los elementos de interés y textos deben guardar un sangrado interior de 5mm respecto al tamaño final seleccionado para su libro, excepto la zona de encuadernación que debe ser de 15mm.

MÁRGENES PARA LAS PORTADAS EXTERIORES:

- Necesitaremos **3mm de sangrado** en cada lado sin excepción.
- Los elementos de interés y textos deben guardar un sangrado interior de 5mm respecto al tamaño final seleccionado para su libro.

MÁRGENES PARA LAS PORTADAS INTERIORES:

- Necesitaremos **3mm de sangrado** en cada lado sin excepción.
- Los elementos de interés y textos deben guardar un sangrado interior de 5mm respecto al tamaño final seleccionado para su libro.
- Además requerimos un espacio extra de 3mm entre la contraportada izquierda y el lomo, así como otros 3mm entre el lomo y la contraportada derecha. Esto permitirá que el libro no se rompa al plegarse y desplegarse.